DEPÓSITOS

- *Abiertos*.....68
- *Presurizados*.....69

Abiertos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Polietileno Lineal Aditivado anti-UV.
- Calidad Alimentaria.
- Color Standard Natural Translúcido.
- Azul Compacto para Productos Fotosensibles.
- Almacenamiento y Manipulación de Sólidos y Líquidos.
- Tapa del mismo Material.



Depósito Cilíndrico



Depósito Cónico



Depósito Dosificador



Depósito Cuadrado

Doble Fondo

CILINDRICOS

CAT.	REF.	CAP.	DEPÓSITO D	DEPÓSITO d	DEPÓSITO H	TAPA D1	TAPA h
B	DP1001	80	518	435	550	530	45
B	DP1002	140	588	515	650	600	50
B	DP1003	220	650	576	870	676	50
B	DP1004	350	742	658	1030	780	50
B	DP1005	550	868	790	1165	906	60
B	DP1006	750	1158	1075	865	1182	100
B	DP1007	1100	1080	1000	1385	1120	70
B	DP1008	2000	1420	1340	1510	1452	150

CÓNICOS

CAT.	REF.	CAP.	DEPÓSITO D	DEPÓSITO d	DEPÓSITO H	TAPA D1	TAPA h
B	DP2001	200	638	505	864	670	125
B	DP2002	300	742	592	973	768	135
B	DP2003	500	880	720	1141	905	155
B	DP2004	1000	1156	960	1292	1182	170
B	DP2005	1500	1400	1220	1300	1450	150
B	DP2006	2000	1700	1500	1150	1760	150
B	DP2007	3000	1830	1640	1440	1880	160

DOSIFICADORES

CAT.	REF.	CAP.	DEPÓSITO D	DEPÓSITO H
B	DP3001	50	452	680
B	DP3002	100	474	646
B	DP3003	250	575	940
B	DP3004	335	652	1124
B	DP3005	550	790	1255
B	DP3006	750	880	1345

CUADRADOS

CAT.	REF.	CAP.	DEPÓSITO D	DEPÓSITO A	DEPÓSITO H
B	DCC070	70	330	330	880
B	DCC100	100	380	380	880
B	DCC140	140	580	360	900

DOBLE FONDO

CAT.	REF.	DESCRIPCIÓN	CAP.
B	DP5000	Doble Fondo Depósito	200
B	DP5001	Doble Fondo Depósito	300
B	DP5002	Doble Fondo Depósito	520
B	DP5003	Doble Fondo Depósito Cuadrado	70
B	DP5004	Doble Fondo Depósito Cuadrado	100
B	DP5005	Doble Fondo Depósito Cuadrado	140

POLIETILENO

CAT.	REF.	CAP. TOTAL	A	B	C	D	CONEX.	VOLUMEN EMBALAJE	PESO (KG) EMBALAJE
B	DP4001	60	649	450	418	660	1"NPT	0'12	5'0
B	DP4002	80	852	450	418	810	1"NPT	0'16	6'6
B	DP4003	100	967	450	418	1120	1"NPT	0'18	8'0
B	DP4004	130	1227	450	418	1450	1"NPT	0'23	9'9
B	DP4005	200	1098	570	542	1050	1"1/4NPT	0'34	16'5
B	DP4006	250	1303	570	542	1050	1"1/4NPT	0'40	21'7
B	DP4007	300	1644	570	542	1400	1"1/4NPT	0'50	28'4
B	DP4008	350	1448	570	614	1890	1"1/4NPT	0'57	31'2
B	DP4009	450	1831	570	614	1790	1"1/4NPT	0'72	42'1

* Capacidad útil de los depósitos es aproximadamente el 30% de su capacidad total.

Depósito Polietileno

Los tanques Polietileno ofrecen soluciones innovadoras para el almacenamiento del agua. Se usan en mercados residenciales, industriales, municipales y agrícolas de todo el mundo. Ofrecen muchos años de servicio con los niveles más altos de rendimiento y el nivel de mantenimiento más bajo.

Incorpora una membrana de butilo 100% resistente al cloro con un revestimiento de polipropileno copolímero moldeado con precisión para una excelente separación del aire y el agua.

Características:

- Presión Máxima: 8'6 Bar / 150 psi
- Temperatura Máxima: 60 ºC
- Precarga Estándard: 2'6 Bar / 38 psi
- Tecnología de membrana CAD-2 patentada
- Construcción única en 3 piezas
- Conexión de plástico reforzada
- Tela de fibra de vídrio en rollo de gran duración sellada con resina epoxí
- Base de polipropileno copolímero compacto
- Tubo de aire de latón de calidad sellado mediante junta tórica
- Diseño reductor de la condensación
- Control de calidad en todas las fases de producción
- Sin necesidad de mantenimiento

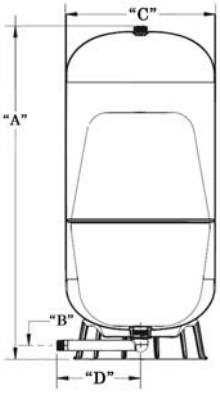

OSMOSIS INVERSA

CAT.	REF.	DESCRIPCIÓN	Lts.	A	B
B	DO1004	4 Galones Calderín Blanco de Plástico	10,8	390	260
B	DO1001	2 Galones Calderín Blanco de Metal	5,45	325	220
B	DO1002	2,2 Galones Calderín Blanco de Metal	5,94	325	220
B	DO1008	3'2 Galones Calderín Blanco de Metal	8,72	390	260
B	DO1005	11 Galones Calderín Blanco de Metal	29,7	540	370
B	DO1006	20 Galones Calderín Blanco de Metal	54	700	390



* El volumen útil en litros depende de la presión de entrada.