



Tratamiento Integral del Agua



**Novo**  
descalcificadores

# Novo

## descalcificadores



- Fácil acceso para la carga de sal  
*Removable cap for easy salt refill*
- Cabinet de alta resistencia.  
*Cabinet of high strength.*
- Boya de seguridad  
*Safety buoy*

Ensambla el descalcificador a cualquier válvula  
Assemble the softener with any valve



TM  
válvulas



Clack™



Autotrol  
Pacifier Water



Hydro  
válvulas



Hydro  
válvulas



TM  
válvulas



Resina monoesfera que aumenta el rendimiento.  
*Monospheric resin for high performance.*



Botella presurizada certificada por NSF.  
*NSF certificate pressure vessel.*



Opción de poder elegir la válvula que prefieras.  
*Option to choose valve you prefer.*



Boya de seguridad para prevenir fugas de agua.  
*Safety buoy to prevent overflows.*



By-Pass con válvula reguladora de dureza.  
*By-Pass valve with mixer included.*




Válvulas de alta eficiencia con consumos bajos.  
*High efficiency valves with low consumption.*



Embalaje personalizado.  
*Custom packaging.*



Cabinet fabricado en polietileno de alta resistencia.  
*Cabinet made of high strength polyethylene.*

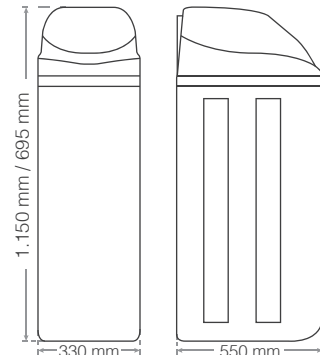

\*Dimensiones en mm  
*Dimensions in mm*

Datos técnicos de los equipos / *Features:*

Válvula <i>Valve</i>	Conexión <i>Connection</i>	Litros <i>Liters</i>	Caudal máx. válvula <i>Valve max. flow</i>	Caudal máx. equipo <i>Equipment max. flow</i>	Rendimiento <i>Efficiency</i>	Consumo sal <i>Salt consumption</i>	Contracorriente <i>Upflow</i>
Hydro digital	1"	10 L.	4,40 m³/h	0,80 m³/h	60 °Hf x m³	2,0 Kg	No
Logix 760	1"	10 L.	3,50 m³/h	0,80 m³/h	60 °Hf x m³	2,0 Kg	No
Clack Cl	1"	14 L.	2,00 m³/h	1,10 m³/h	84 °Hf x m³	1,4 Kg	Sí
TM69 LED	¾"	14 L.	2,00 m³/h	1,10 m³/h	84 °Hf x m³	1,4 Kg	Sí
TM69	¾"	14 L.	2,00 m³/h	1,10 m³/h	84 °Hf x m³	1,4 Kg	Sí
Hydro digital	1"	20 L.	4,40 m³/h	1,25 m³/h	120 °Hf x m³	4,0 Kg	No
Hydro mecánica	1"	20 L.	4,40 m³/h	1,25 m³/h	120 °Hf x m³	4,0 Kg	No
TM69	¾"	22 L.	2,00 m³/h	1,30 m³/h	132 °Hf x m³	2,2 Kg	Sí
TM69 LED	¾"	22 L.	2,00 m³/h	1,30 m³/h	132 °Hf x m³	2,2 Kg	Sí
Hydro digital	1"	30 L.	4,40 m³/h	1,50 m³/h	180 °Hf x m³	6,0 Kg	No
Hydro mecánica	1"	30 L.	4,40 m³/h	1,50 m³/h	180 °Hf x m³	6,0 Kg	No
TM69	¾"	30 L.	2,00 m³/h	1,50 m³/h	180 °Hf x m³	3,0 Kg	Sí
Logix 760	1"	30 L.	3,50 m³/h	1,50 m³/h	180 °Hf x m³	6,0 Kg	No
TM69 LED	¾"	35 L.	2,00 m³/h	1,75 m³/h	210 °Hf x m³	3,5 Kg	Sí
Clack Cl	1"	35 L.	2,00 m³/h	1,75 m³/h	210 °Hf x m³	3,5 Kg	Sí